

STOGO KOPĖČIOS

MONTAVIMO, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

ADAMANTE, MONTERREY, FINNERA, FRIGGE, T20

Stogo kopėčios su sieninėmis kopėčiomis ir (arba) stogo tilteliu turi būti sujungtos taip, kad sudarytų bendrą saugos taką ant stogo. Ant stogo turi būti užtikrintas saugus judėjimas nuo karnizo iki kraigo, kamino, stoglangių ir kitų periodinės priežiūros reikalaujančių vietų. Ruukki kopėčių skersinių plotis yra 400 mm, o vamzdžių skersmuo – 25 mm.

MONTAVIMAS

Stogo kopėčios būtinai turi būti pritvirtintos prie stogo laikančiųjų konstrukcijų bent viršuje ir apačioje (EN 12951, 5.3.1 p.). Dėl sniego sukeltos apkrovos patartina naudoti daugiau tvirtinimo elementų – atramų.


Jeigu kopėčios bus ilginamos, tai turi būti atliekama viršutinėje kopėčių dalyje.

Stogo kopėčios tvirtinamos prie čerpinių profilių stogo dangos naudojant atramas.

Minimalūs medinio grebėsto matmenys yra 32x100 mm, kad atitiktų 2 klasės reikalavimus, t.y. kad būtų galima prie kopėčių tvirtinti saugos diržą.



- Uždėkite ant atramų gumines (EPDM) tarpines.
- Sumontuokite atramas ant kopėčių rėmo 1400 mm atstumais.
- Pritvirtinkite kopėčių atramas kopėčių viršuje ir apačioje prie grebėstų 7x50 mm sraigtais su šešiakampėmis galvutėmis.
- Kruopščiai patikrinkite atramų padėtis ant kopėčių, kad jos būtų ties grebėstais, tuomet priveržkite jas prie kopėčių rėmo. Atramas prie kopėčių rėmo tvirtinkite varžtais M8x30.

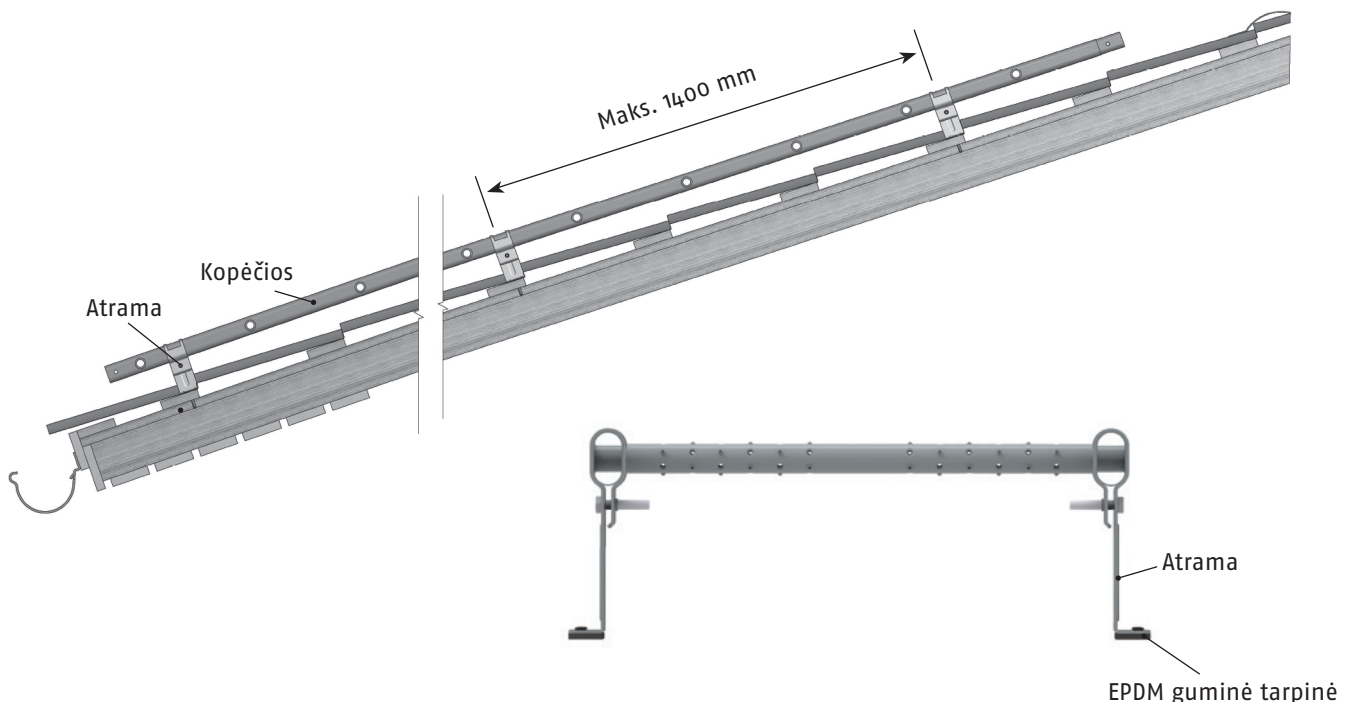

NAUDOJIMAS

Stogo kopėčios turėtų būti naudojamos esant 1:8(7°) ar didesniai stogo nuolydžiui. Jei pastato aukštis yra didesnis nei 9 metrai, turėtų būti įrengtos konstrukcijos saugos diržai tvirtinti. Standartas EN 12951 numato du kopėčių montavimo būdus: 1 klasės ir 2 klasės. Asmeniui, naudojančiam asmens apsaugos nuo kritimo įrangą, leidžiama prisitvirtinti tik prie stogo kopėčių, įrengtų pagal 2 klasę.

Ruukki stogo kopėčios atitinka standartą EN 12951 ir išlaikė 2 klasei numatytus statinius bei dinامينius bandymus. Prie stogo kopėčių, sumontuotų pagal 2 klasę, galima tvirtinti saugos diržą. Naudojant saugos diržą, būtina atsižvelgti į toliau pateiktus reikalavimus.

- Saugos diržą prie stogo kopėčių gali tvirtinti tik vienas žmogus, kurio bendrasis svoris su įranga negali viršyti 150 kg.
- Netvirtinkite saugos diržo žemiau žemiausių tvirtinimo elementų, pritvirtintų prie stogo konstrukcijos, arba prie pačių stogo kopėčių tvirtinimo elementų.
- Saugos diržą galima naudoti tik šlaitinio stogo karnizo kryptimi, toje vietoje, kurioje sumontuotos stogo kopėčios.

PRIEŽIŪRA

Ruukki gaminiai yra saugūs ir ilgai eksploatuojami. Bendrovė tai garantuoja nuolat vykdydama kokybės kontrolę ir tobulindama produktus, tačiau su sąlyga, kad gaminiai yra montuojami vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. Kad būtų užtikrintas gaminių patikimumas ir saugumas, turto savininkas privalo atlikti kasmetinę patikrą ir priežiūrą bei stebėti, kad nebūtų viršijamos nurodytos sniego apkrovos vertės.

Metinis saugos elementų priežiūros kontrolinis sąrašas:

- Patikrinkite sujungimo vietas ir prijungiamų detalių priveržimą. Patikrinkite pagalbines detales (tvirtinimo elementus).
- Užtikrinkite, kad būtų valomas perteklinis sniegas ir taip išvengta apkrovos konstrukcijoms ir tvirtinimo vietoms (jei reikia, žiemą sniegas turi būti šalinamas ir kelis kartus).
- Valykite nuo kopėčių sniegą ir ledą.
- Patikrinkite gaminių dažų ir cinko dangą; jei reikia, pašalinkite defektus.
- Kuo greičiau pakeiskite arba sutaisykite pažeistas ar defektų turinčias dalis.

• Kontaktai

Centrinis biuras

Pramonės g. 16, Vaidotai,
14149 Vilniaus raj.

tel. (5) 232 23 15, faks. (5) 232 23 18

ruukki.lietuva@ruukki.com

Kauno skyrius

Partizanų g. 63M, 50300 Kaunas

tel. (37) 32 74 07, faks. (37) 73 16 71

kaunas@ruukki.com

Klaipėdos skyrius

Svajonės g. 38, 94101 Klaipėda

tel. (46) 49 25 49, faks. (46) 49 25 48

klaipeda@ruukki.com

Panevėžio skyrius

S.Kerbedžio g. 7A, 35104 Panevėžys

tel. (45) 46 30 47, faks. (45) 46 26 01

panevezys@ruukki.com

Šiaulių skyrius

Metalistų g. 8E, 78136 Šiauliai

tel. (41) 52 00 80, faks. (41) 52 08 02

siauliai@ruukki.com